
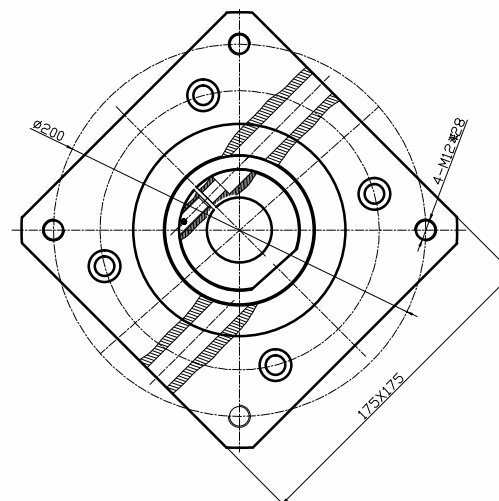
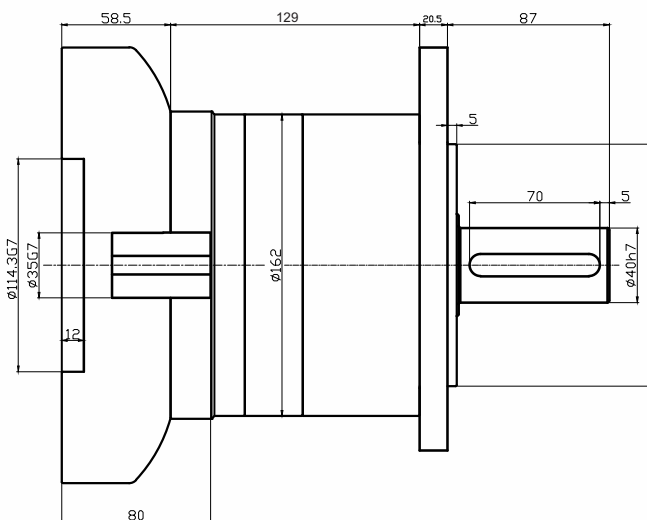


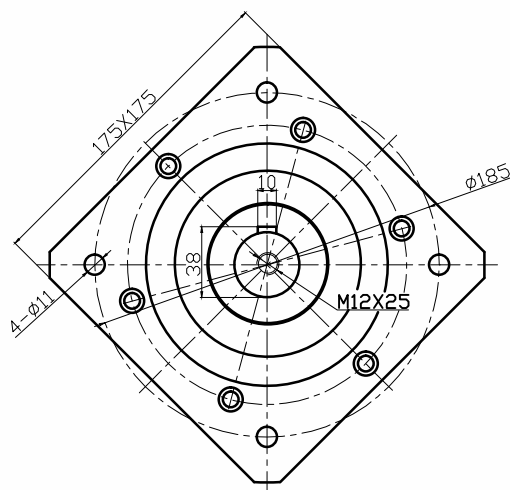

MODELO: PLF160 - 10 - L1 - P2
REDUÇÃO = 10:1
RUÍDO = 70Db
FOLGA <= 10 Arcmin
RENDIMENTO = 96%
TORQUE NOMINAL = 305 N.m
VIDA ÚTIL = 20.000 Horas
INÉRCIA = 3,52 Kgcm ²
CLASSE DE PROTEÇÃO = IP54
TEMPERATURA DE TRABALHO = -25 ~ + 90 C°
VELOCIDADE RECOMENDADA DE ENTRADA = 3000 RPM
VELOCIDADE MÁXIMA DE ENTRADA = 5000 RPM
TORQUE AXIAL MÁXIMA = 3000 N
TORQUE RADIAL MÁXIMO = 6000 N