




POLICOMP

componentes industriais


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Série DR-60

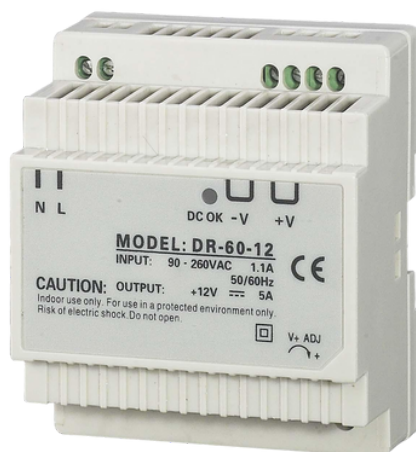

Modelo	DR-60-5	DR-60-12	DR-60-15	DR-60-24
Especificação				
Saída	5V 0-6.5A	12V 0-4.5A	15V 0-4A	24V 0-2.5A
Regulação de carga	±1%	±1%	±1%	±1%
Potência de saída	32.5W	54W	60W	60W
Ondulação e ruído (max)	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p
Eficiência	76%	82%	83%	84%
Faixa de tensão de entrada AC	100~240VAC	47~63HZ	124~370VDC	
Corrente de entrada	1.2A/115VAC 0.8A/230VAC			
Corrente de aceleração AC	Corrente a partida a frio 18A/115V 36A/230V			
Corrente de fuga	<1mA/240VAC			
Faixa ajustável DC	±10% da tensão de saída nominal			
Proteção contra sobrecarga	105%-160% proteção da potência de saída nominal: Limitação de corrente			

	constante, se recupera automaticamente após a condição de falha ser removida			
Proteção contra sobretensão	5.75~6.75V	13.8~16.2V	17.25~20.25V	27.6~32.4V
	Tipo de Proteção: desligar em falha, iniciar quando recuperar			
Configuração tempo de subida	100ms,30ms/230VAC 200ms,30ms/115VAC em plena carga			
Tempo de espera	100ms/230VAC 23ms/115VAC em plena carga			
Tensão suportável	I/P-O/P:3KvAC I/P-FG:1.5KvAC O/P-FG:0.5KVAC			
Resistência de isolamento	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC			
Temperatura de trabalho e humidade	-20°C~+60°C 20%~90%RHnon-condensing			
Coeficiente de temperatura	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)			
Vibração	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min, todos juntos X, Y, Z eixoss			
Medidas	78X93X56mm (comprimento x largura x altura)			
Peso	0.27kg			

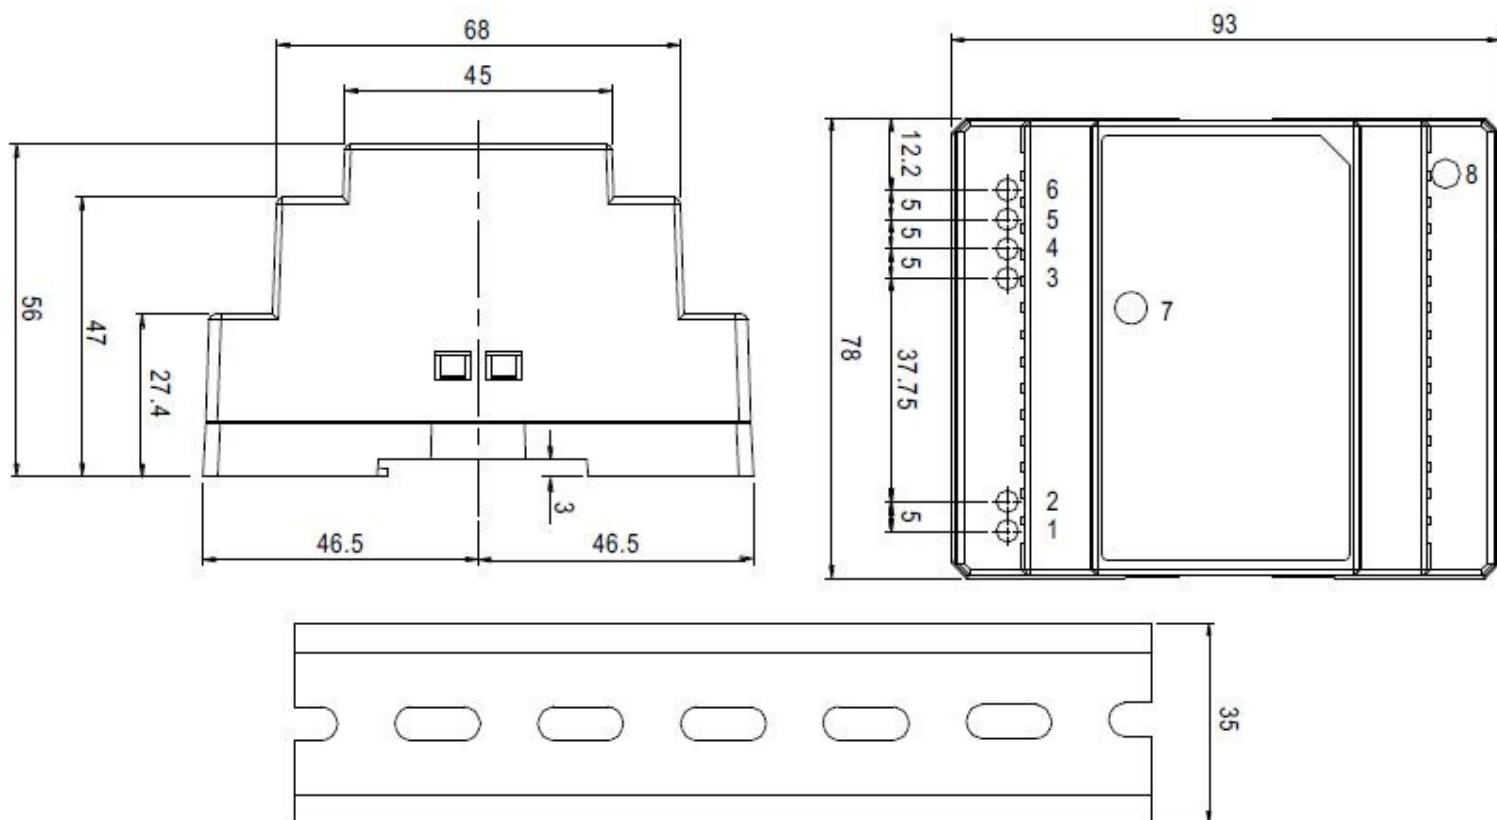

ADMISSIBLE DIN-RAIL: TS35/7.5 OR TS35/15

Terminais:

PinNo.	Assignment	PinNo.	Assignment
1	AC/N	5,6	-V
2	AC/L	7	LED
3,4	+V	8	+VADJ.