
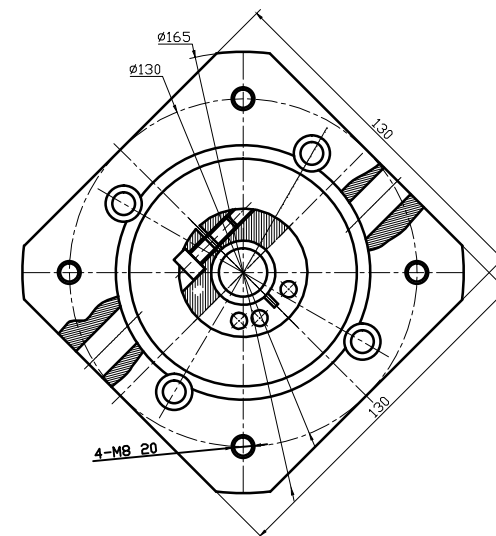
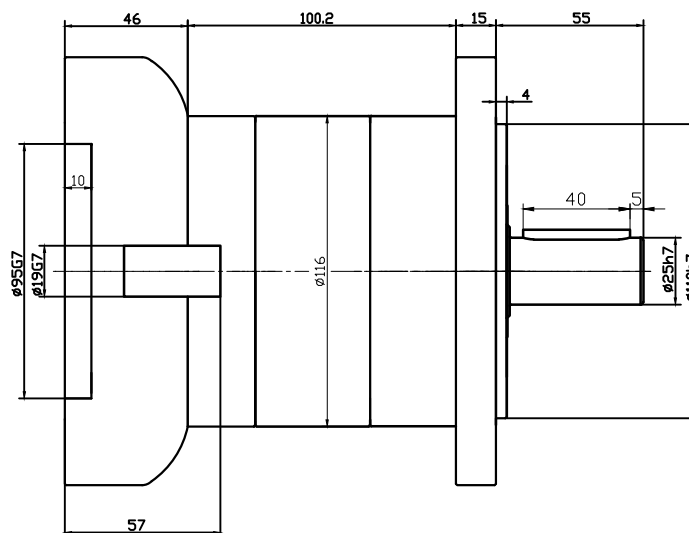


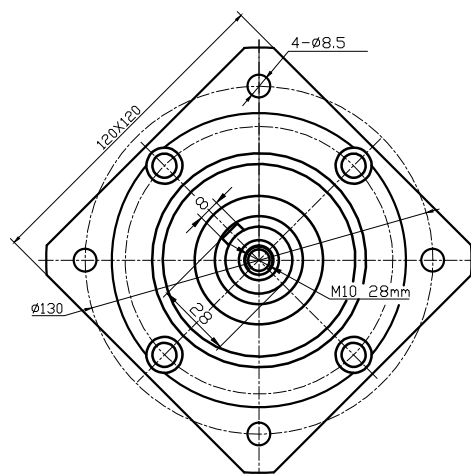

MODELO: PLF110-20-L2-P2
REDUÇÃO = 20:1
RUÍDO = 65dB (A) Variando de 1m
FOLGA <= 10 Arcmin
RENDIMENTO = 94%
TORQUE NOMINAL = 260N.m
VIDA ÚTIL = 20.000 Horas
INÉRCIA = 1.50 Kgcm ²
CLASSE DE PROTEÇÃO = IP54
TEMPERATURA DE TRABALHO = -25 ~ + 90 C°
VELOCIDADE RECOMENDADA DE ENTRADA = 3000 RPM
VELOCIDADE MÁXIMA DE ENTRADA = 5000 RPM
TORQUE AXIAL MÁXIMA = 1050 N
TORQUE RADIAL MÁXIMO = 2100 N