

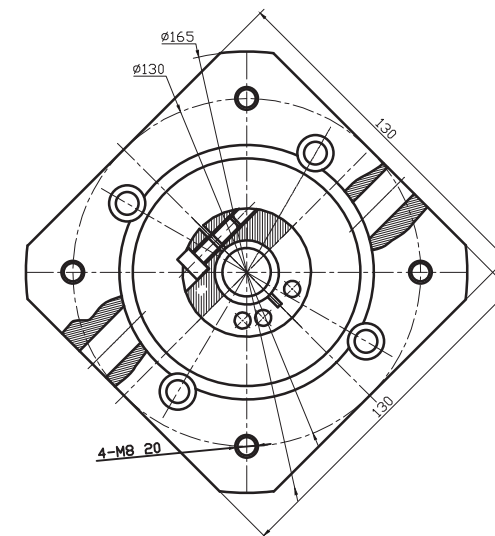


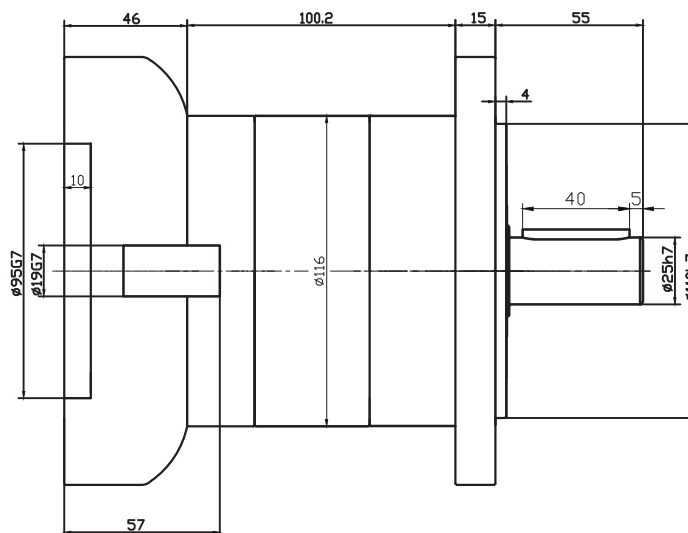

MODELO: PLF110-30:1-L2-P2
REDUÇÃO= 30:1
RUÍDO = 65Db
FOLGA <= 12Arcmin
RENDIMENTO = 94%
TORQUENOMINAL= 210N.m
VIDA ÚTIL = 20000h
INÉRCIA = 2.56kgcm ²
CLASSE DE PROTEÇÃO = Ip54
TEMPERATURA DE TRABALHO = -25°C~+90°C
VELOCIDADENOMINALDE ENTRADA = 3000RPM
VELOCIDADE MÁXIMA DE ENTRADA = 5000RPM
TORQUE AXIAL MÁXIMA = 1050N
TORQUE RADIAL MÁXIMO = 2100N

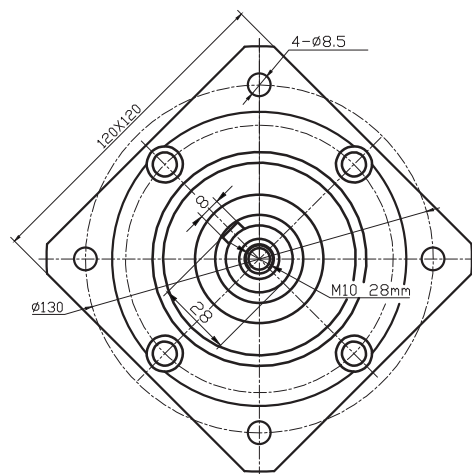

POLICOMP
componentes industriais