

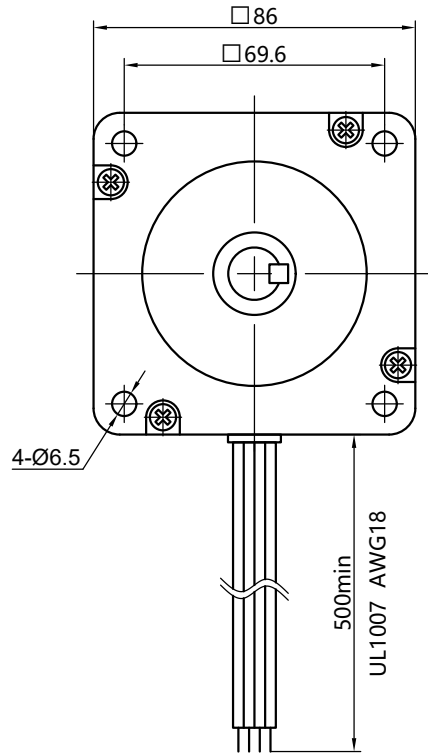


REV.	LOC.	ECN NO.	REVISION RECORD	DATE	BY
	△				
	△				
	△				

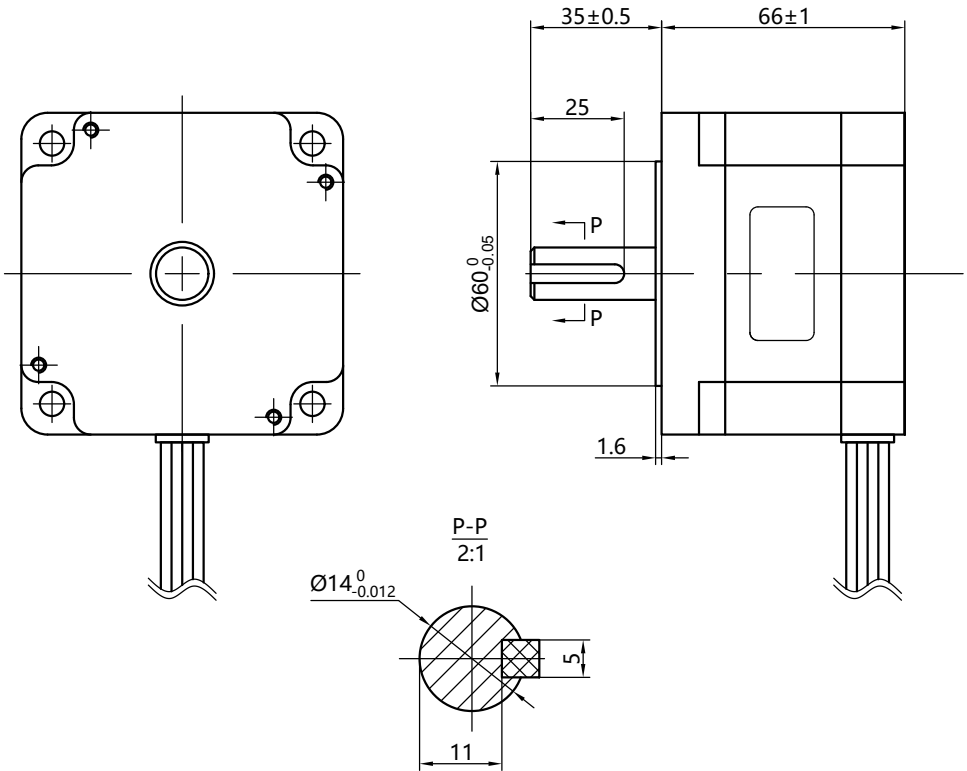

Sequência de Partida x Sentido de rotação

STEP	A	B	A	B	
1	+	+	-	-	CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

CW
↓

1	Fases	2
2	Ângulo do passo	1.8 ±5% °/Step
3	Tensão	2.8 VDC
4	Corrente	4.0 A
5	Resistência	0.7 ±10%Ω
6	Indutância	3.9 ±20mH
7	Torque nominal	3.2 N·m
8	Tratamento superficial	Elestrostático
9	Rigidez dielétrica	500VAC/5mA/1min
10	Resistência Isolamento	≥100MΩ/500VDC
11	Classe Isolamento	Class B
12	Estilo do fio	UL1007 AWG18
13	Peso	TBD KG

Especificações	Comentários
----------------	-------------

CTQ Sign: △Customer; △Process; △Law						
RoHS All Material are to be RoHS Compliant		NAMES	SIGNATURE	DATE	TITLE	Desenho Técnico
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DESIGN	NYJ	23.03.02	MODEL	86HS65-4004A14-B34
Unidade:mm GB/T1804-m ISO 2768-1 class m <=6 ±0.1 >6~30 ±0.2 >30~120 ±0.3 >120~400 ±0.5		CHECK			DWG.NO.	DJ-0000001973
2.Tolerâncias Ângulos:±0.1° Chanfro:±5°		APPROVE			MATERIAL	JSS14.1.86HS65.08.14
FRIST ANGLE METHOD ECN SIGN △		CUSTOMER'S MODEL.NO.		REV.	SIZE	SCALE
				A1	A3	1:1
						SHEET
						1 of 1