
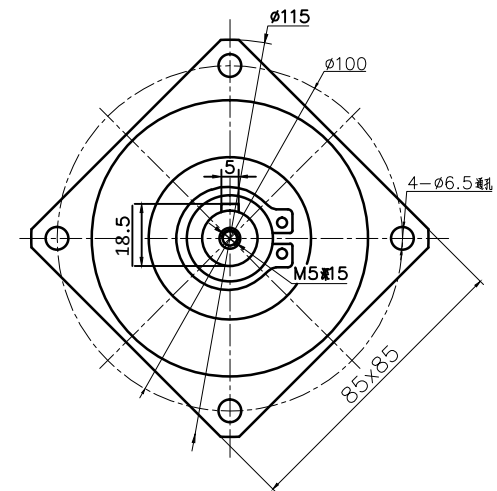
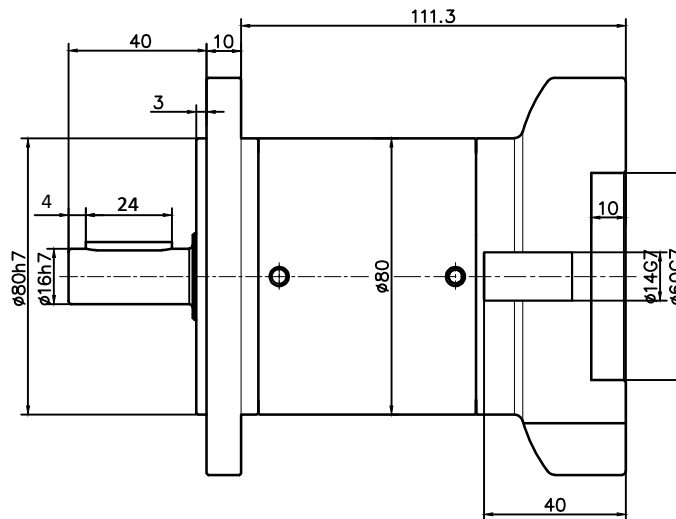


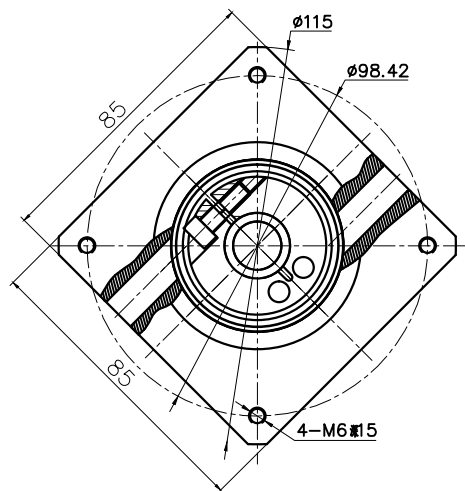

MODELO: PLF34-20-L2-P2(16MM)
REDUÇÃO = 20:1
RUÍDO = 60Db
FOLGA <= 13 Arcmin
RENDIMENTO = 94%
TORQUE NOMINAL = 120 N.m
VIDA ÚTIL = 20.000 Horas
INÉRCIA = 0,44 Kgcm ²
CLASSE DE PROTEÇÃO = IP54
TEMPERATURA DE TRABALHO = -25 ~ + 90 C°
VELOCIDADE RECOMENDADA DE ENTRADA = 3000 RPM
VELOCIDADE MÁXIMA DE ENTRADA = 5000 RPM
TORQUE AXIAL MÁXIMA = 450 N
TORQUE RADIAL MÁXIMO = 900 N