


--	--


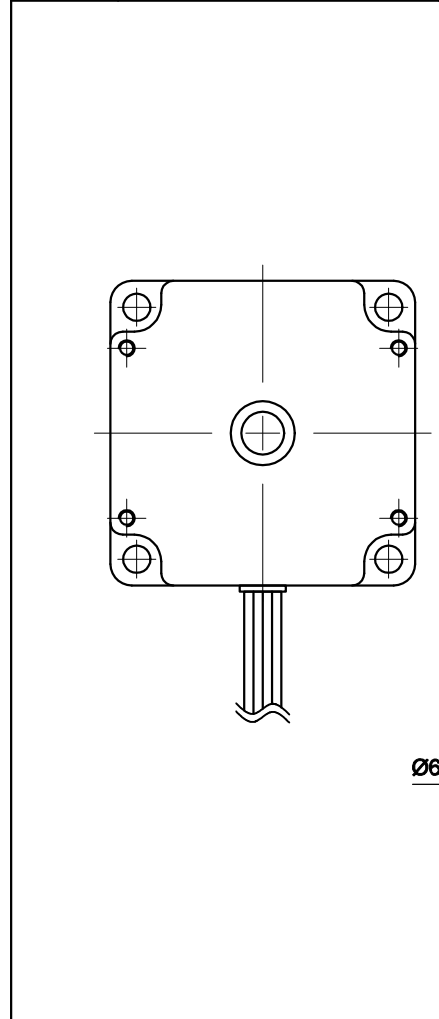


1.相数	Phase	2
2.步距角	Step Angle	1.8 ±5% °/Step
3.静电压	Voltage	2.7 VDC
4.额定电流	Current	3.0 A
5.电阻	Resistance	0.9 ±10%Ω
6.电感	Inductance	3.5 ±20% mH
7.静转矩	Holding Torque	20 Kg·cm
8.表面处理	Surface Treatment	端盖、定子黑色电泳
9.绝缘耐压	Dielectric Strength	500VAC/5mA/1min
10.绝缘电阻	Insulation Resistance	≥100MΩ/500VDC
11.绝缘等级	Insulation Class	Class B
12.线规	Lead Style	UL1007 AWG22
13.重量	Weight	TBD KG

规格 Specifications

备注 Comment

REV.	LOC.	ECN NO.	REVISION RECORD	DATE	BY
	△				
	△				
	△				

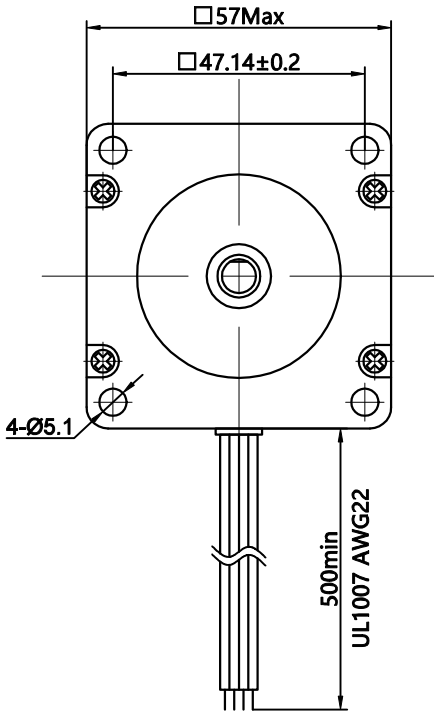

STEP	A	B	A	B
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW
↓

CCW
↑

CTQ Sign: △ Customer; △ Process; △ Law					
物料符合RoHS指令要求 All Material are to be RoHS Compliant		外形图			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		名称 NAMES	签名 SIGNATURE	日期 DATE	名称 TITLE
单位 Unit:mm 1.未注线性公差参照 GB/T1804-m级 ISO 2768-1 class m <=6 ±0.1 >6~30 ±0.2 >30~120 ±0.3 >120~400 ±0.5		设计 DESIGN	NYJ	22.11.29	型号 MODEL 57HS76-3004A635-D21
2.常规公差Tolerances 角度 Angles:±0.1° 倒角 Chamfer:±5°		审核 CHECK			图号 DWG.NO.
第一视角画法 FIRST ANGLE METHOD 变更标识 ECN SIGN		批准 APPROVE			材料 MATERIAL
		客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.		版本 REV.	图幅 SIZE
				A1	A3
				比例 SCALE	1:1
				页 SHEET	1 of 1