
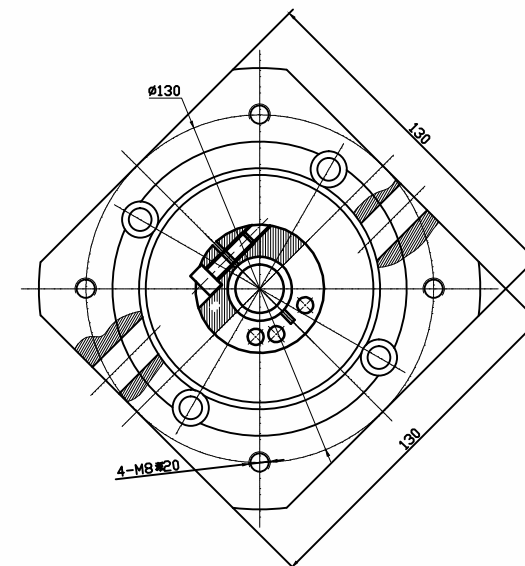
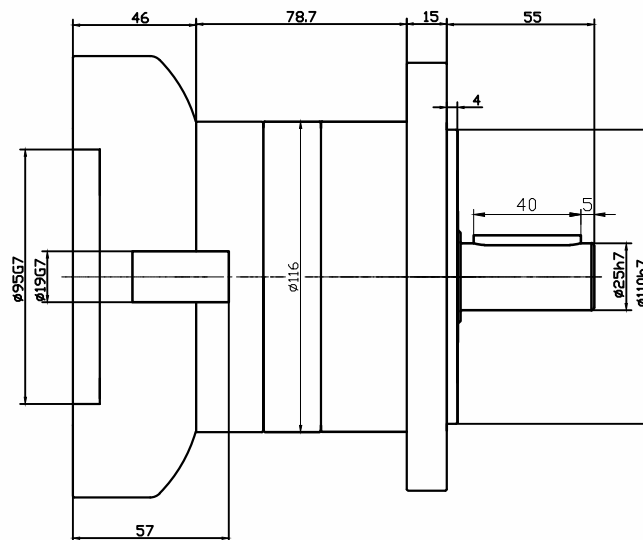


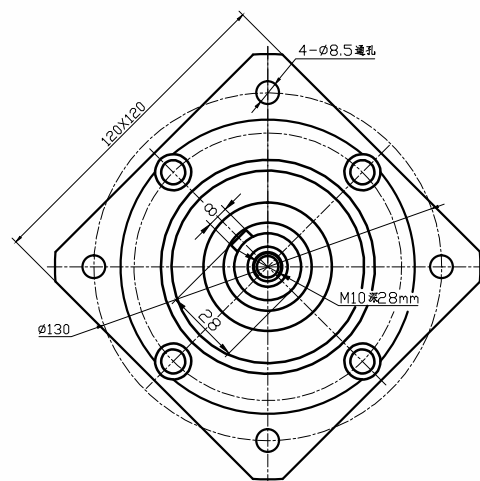

MODELO: PLF110-10-L1-P2

REDUÇÃO = 10:1

RUÍDO = 65Db

FOLGA ≤ 10 Arcmin

RENDIMENTO = 96%

TORQUE NOMINAL = 80N.m

VIDA ÚTIL = 20.000 Horas

INÉRCIA = 1,14 Kgcm²

CLASSE DE PROTEÇÃO = IP54

TEMPERATURA DE TRABALHO = -25 ~ + 90 C°

VELOCIDADE RECOMENDADA DE ENTRADA = 3000 RPM

VELOCIDADE MÁXIMA DE ENTRADA = 5000 RPM

TORQUE AXIAL MÁXIMA = 1050 N

TORQUE RADIAL MÁXIMO = 2100 N