





POLICOMP
componentes industriais

Motor de passo modelo: 42HS34-0334A05

ESPECIFICAÇÕES				DIAGRAMA
Âng. de Passo	1.8° ± 5%	Corrente	0,33A	
Nº de Fase	2	Resistência	36 ± 10% Ω	
Resist. de Isolação	100 MΩ (500VDC)	Indutância	42 ± 20% mH	
Classe de Isolamento	B	Holding Torque	2,4 kgf.cm	
Ligação no driver:	Paralelo	A+ Preto A- Verde	B+ Vermelho B- Azul	

DIMENSÕES (mm)

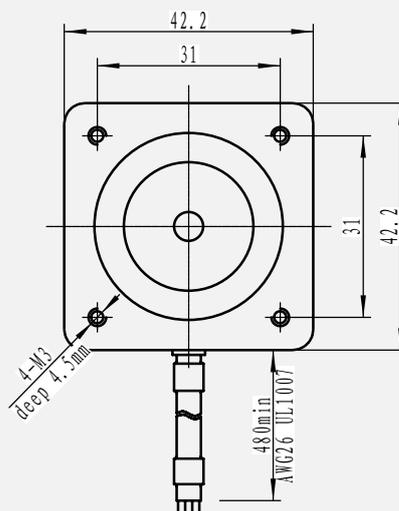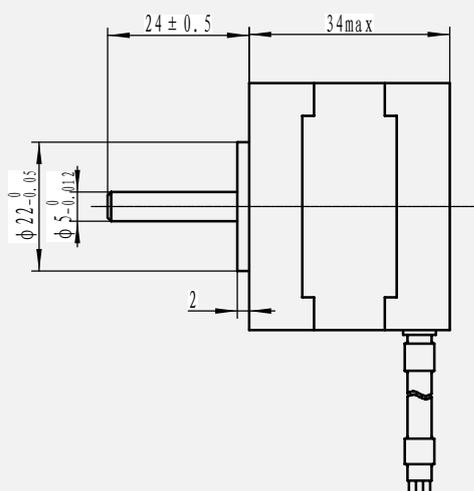

Design	Date	Check	Date	Approve	Date
--------	------	-------	------	---------	------



www.policompcomponentes.com.br
e-mail: vendas@policompcomponentes.com.br


11 5661-7579 / 3368-4326



POLICOMP
componentes industriais

CURVA DE TORQUE

CONDIÇÕES DE TESTE: 24V 0.42A 1600P/R

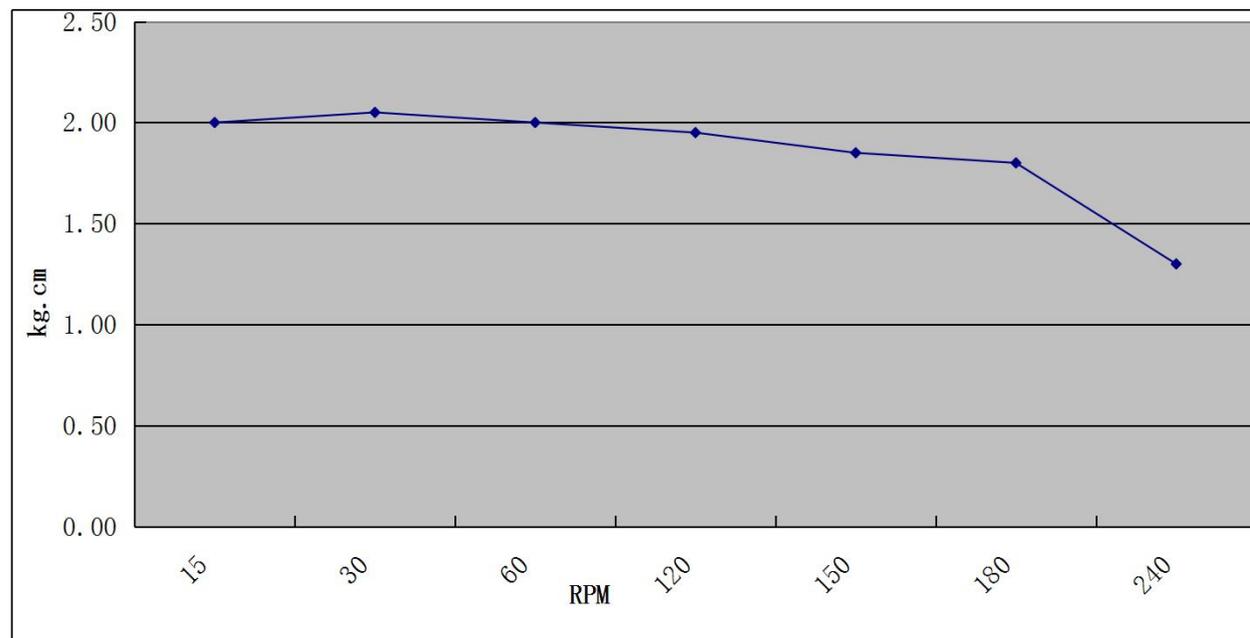

www.policompcomponentes.com.br
e-mail: vendas@policompcomponentes.com.br

11 5661-7579 / 3368-4326