
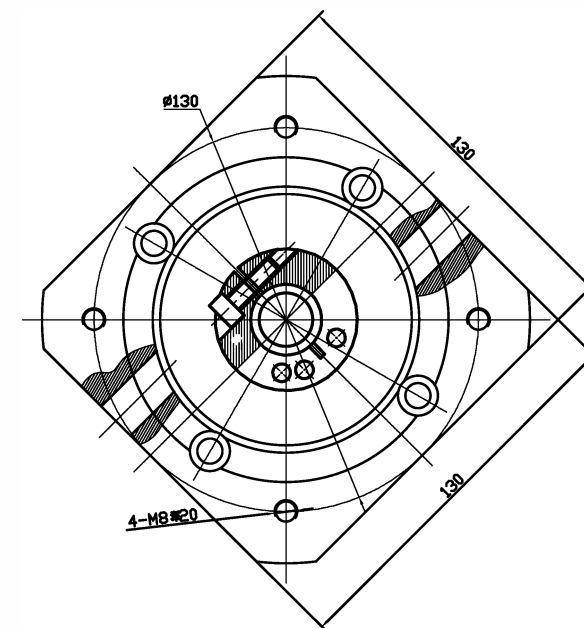
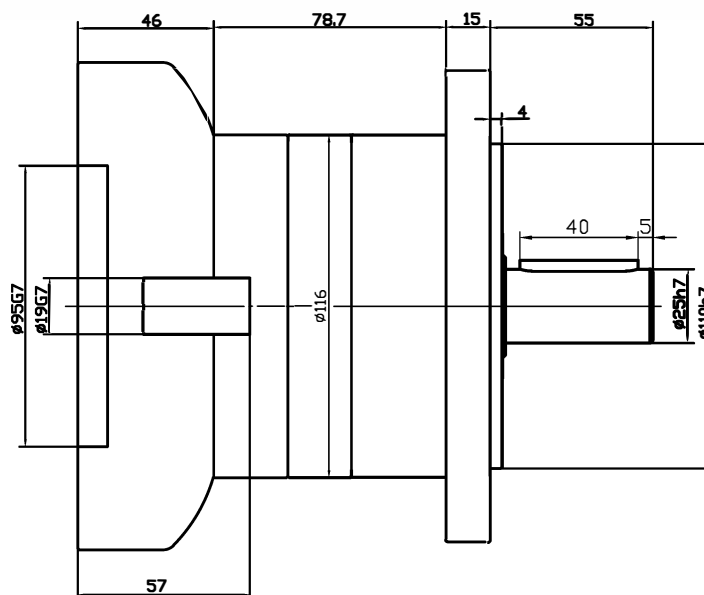


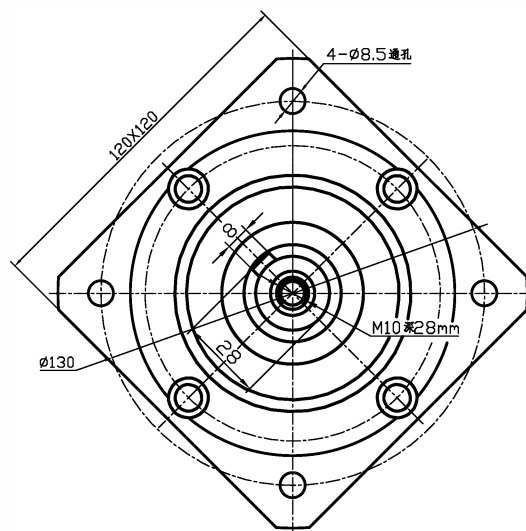

Modelo: PLF110-7-L1-P2

REDUÇÃO = 7:1
RUÍDO = 60Db
FOLGA <= 10 Arcmin
RENDIMENTO = 96%
TORQUE NOMINAL = 80 N.m
VIDA ÚTIL = 20.000 Horas
INÉRCIA = 1,14 Kgcm ²
CLASSE DE PROTEÇÃO = IP54
TEMPERATURA DE TRABALHO = -25 ~ + 90 C°
VELOCIDADE RECOMENDADA DE ENTRADA = 3000 RPM
VELOCIDADE MÁXIMA DE ENTRADA = 5000 RPM
TORQUE AXIAL MÁXIMA = 1050 N
TORQUE RADIAL MÁXIMO = 2100 N